

POTELETS / POTEAUX

Lot de 20 poteaux en plastique souple (blanc ou vert)

Référence Borne en plastique relevable



PRIX

840,00 € HT

soit 1 008,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

Dimensions : Hauteur 735 mm x Ø 190 mm. Finition comprenant 2 colliers rétro réfléchissants Classe 2. Implantation Simple et rapide : nouveau système de fixation innovant : la vis M12 est solidaire. Installation 2 fois plus rapide qu'une balise traditionnelle. Pose de la balise sans outillage particulier. Chaque balise est livrée avec une douille M12 de longueur 14 cm.

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net



DESCRIPTION

Bornes en plastique souple idéales pour assurer la sécurité des routes et des parkings.

Poteaux en polypropylène (plastique souple) comprenant deux colliers de film rétro-réfléchissant classe II.

Cette borne est proposée en deux couleurs : blanc et ou vert

Dimensions : hauteur 75 cm, diamètre 19 cm.

Bornes à sceller. Livrée avec douilles de scellement.

AUTRES TYPES DE FIXATIONS : NOUS CONSULTER.

Borne relevable : grande résistance à la torsion et aux chocs et résistance dans le temps.

Ce poteau en plastique est conçu avec une mémoire de forme.

• Réalisé en Polyéthylène, les balises présentent des propriétés remarquables de résistance à la torsion et aux chocs. Pour augmenter encore plus leur résistance dans le temps, l'épaisseur de la matière est plus importante dans l'embase de la balise que dans la tête.

- Ces balises auto-redressables ont été conçues pour assurer une résistance aux chocs grâce à leurs propriétés élevées de mémoire de forme.

Les bornes relevables en plastique ont supportées un test de résistance aux chocs, au passage d'un véhicule, reprise de la position initiale, mémoire de forme

- Test réalisable avec toutes les formes de balises auto-redressables.
- Test réalisé sur piste d'essai de l'Union Technique de l'automobile, du motorcycle et du Cycle.
- **Résiste à 15 passages à 60 km/h.**
- Elle reprend sa position initiale après un choc.

Montage simple et sécurisé, implantation rapide et facile.

- **Implantation facile** : pose 2 fois plus rapide qu'une borne traditionnelle.
- Deux poignées latérales pour une meilleure maniabilité et une facilité de vissage manuel.

DETAILS DE LA FIXATION D'UNE BORNE :

A - PREMIER SYSTEME / fixation par douille :

- Scellement par colle de la douille M12 après perçage de la chaussée.
- Vissage et blocage de la balise (en option, la clé de serrage pour renforcer le blocage) + Accessoires de pose : pistolet, soufflet, cartouches de colle, clé de serrage.

1) Fixation par douille - scellement par colle.

2) Pose facile sans effort Vissage et blocage de la balise tout en restant debout.



B - DEUXIEME SYSTEME / fixation par galette en caoutchouc recyclé :

- Diamètre : 30 cm / Hauteur : 2 cm / Poids : 2 kg
- Évite de percer les sols.
- Fixation sur ponts, ouvrage d'art.
- Se colle au sol à l'aide de résine.
- Fixation centrale pour vis M12 pouvant recevoir en son centre toutes les balises auto-redressables.

C - TROISIEME SYSTEME / FIXATION PAR EMBASE METALLIQUE EN FOURREAU :

- 1- Vissage de l'embase métallique 20 x 20 mm sur la balise.
- 2- Insertion de l'ensemble balise + embase dans fourreau.

GALERIE PHOTOS

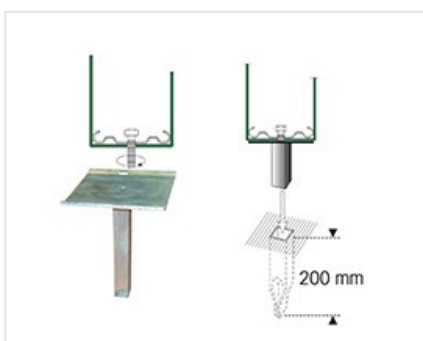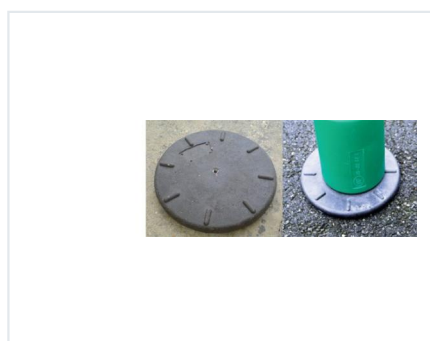

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.