

FICHE PRODUIT

Station de Fitness Extérieure Compacte

Référence BBMFS002



PRIX

Sur devis

Tarif personnalisé selon quantités et lieu de pose

L'ESSENTIEL


Découvrez notre gamme d'appareils de fitness et de musculation extérieur, spécialement conçu pour les personnes de 14 ans et plus, offrant un espace de remise en forme fonctionnel et attractif. **PRIX SUR DEMANDE** : nous consulter.

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net

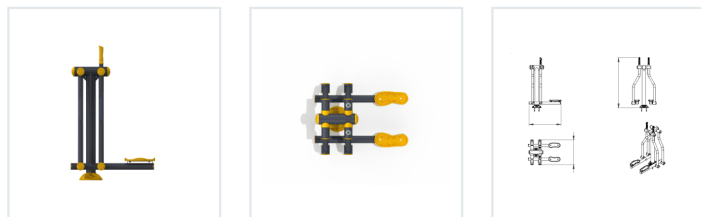

DESCRIPTION

PRIX SUR DEMANDE : nous consulter.

Dimensions :

Longueur : 98,50 cm

largeur : 75,50 cm

Hauteur : 155,50 cm

Poids : 86,85 kg

Structure Principale :

Matériau : acier de qualité St-37.

Diamètre principal : 114 mm, épaisseur 3 mm.

Parties de Connexion :

Matériau : Acier de qualité St-37.

Diamètre : 60 mm, épaisseur 3 mm.

Base de l'Appareil :

Diamètre : 76 mm, épaisseur 2.5 mm.

Plaques de Connexion :

Matériel : tôle noire.

Épaisseur : 5 mm et 10 mm.

Composants Plastiques :

Matériau : Polyéthylène non-cancérogène.

Procédé : Rotomoulage.

Mouvement Oscillant :

Système de roulements pour un mouvement fluide.

Système d'arrêt à ressort pour une sécurité accrue.

Installation :

Fixation au sol : Éléments d'ancrage en métal enterrés dans du béton.

Ancrage : Tiges en acier M16x145.

Méthodes de Fabrication :

Découpe laser, pliage CNC, soudure par points et MIG.

Conception :

Ergonomique et sécuritaire.

Résistance :

Fixations galvanisées contre la corrosion.

Peinture en poudre électrostatique résistante aux conditions naturelles.

Traitement des Métaux :

Dégraissage, rinçage et revêtement nanotechnologique pour une durabilité maximale.

Peinture cuite pour une finition durable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE MATÉRIEL SPORTIF EN PLEIN AIR

- Les équipements de sports de plein air sont fabriqués conformément aux listes de matériel.
- Toutes les pièces métalliques utilisées dans les équipements de sports de plein air seront SABLÉES.
- Toutes les pièces métalliques sortant du processus de sablage seront peintes avec de la peinture en poudre électrostatique.
- Chacun des outils qui composent l'ensemble sera emballé de manière à éviter l'usure pendant le transport.
- Les figures, images et dessins donnés dans les spécifications techniques sont des exemples et représentent des valeurs minimales.
- Lors de l'utilisation des produits, il n'y aura pas de détails de surface pouvant nuire au corps humain, en particulier les parties en contact direct seront constituées de lignes rondes et courbes.
- Notre administration peut acheter des produits d'aspect similaire ou équivalent, à condition qu'ils soient conformes aux principes inscrits dans la spécification technique. Les NORMES TSE sont prises comme référence pour les dimensions non spécifiées dans la spécification technique.
- L'entrepreneur doit soumettre à l'administration le certificat de qualité des équipements de sports de plein air et les documents de garantie appartenant aux dits équipements de sports de plein air, attestant de la conformité aux spécifications spécifiées dans la spécification technique, avec la livraison des matériaux.
- Les productions acceptées par la Commission de Contrôle et de Réception seront garanties 2 (deux) ans après livraison.
- Une fois les travaux sur les pièces métalliques terminés, un sablage sera effectué afin de soulager les contraintes dans les zones de soudure et de s'assurer que la peinture adhère bien à la surface.
- Par sablage, qui est la méthode la plus efficace pour enlever l'huile, la couche de saleté et la rouille qui empêcheront de peindre toutes les parties métalliques, le matériau sera préparé pour la peinture afin de mieux retenir la peinture. Il sera fabriqué en pulvérisant le matériau de boule métallique mince rempli d'air comprimé dans une armoire résistante à la pression, en ouvrant les pores que la peinture retiendra et en éliminant l'huile, la rouille et la saleté sur le matériau métallique. Une fois toutes les pièces métalliques fabriquées, elles sont recouvertes d'une peinture électrostatique à base de polyester et le processus de peinture sera complété en les faisant cuire dans un four à une température d'au moins 200-220 degrés pendant 20 minutes.

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.