


STRUCTURES JEUX MULTI-ÂGES

Jeu extérieur toboggan dinosaure pour enfants âgés de 3 à 12 ans

Référence BBDIN-004

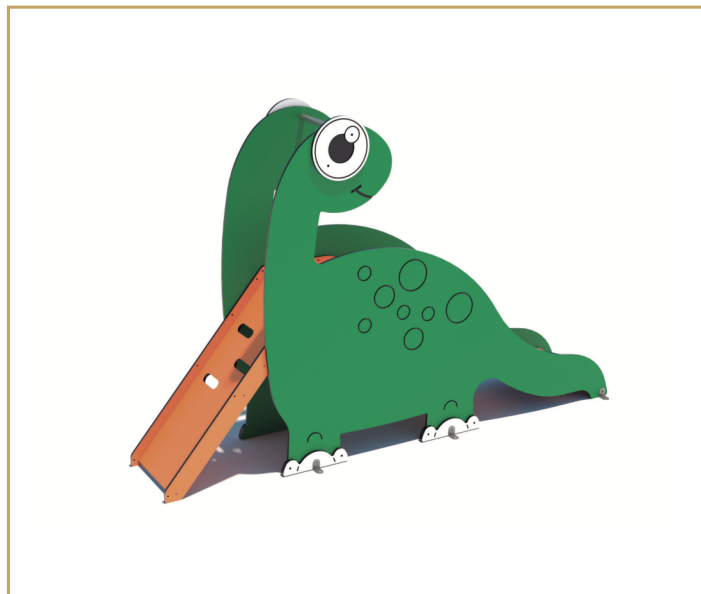

PRIX

6 150,00 € HT

soit 7 380,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL


Jeux pour collectivités. Aire de jeu accessible aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Dimensions (L x l x h) : 2,66 x 0,52 x h 1,75 m Hauteur de chute : 90 cm Aire de sécurité : 5,58 x 3,48 m - Soit 20 M² environ. Capacité d'accueil : 2 enfants. Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-3

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62

contact@baleinebleue.fr

baleinebleue.e-m2.net

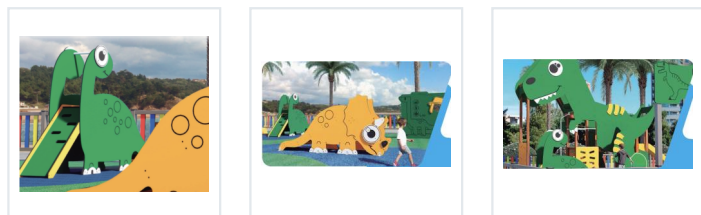

DESCRIPTION

Jeux pour collectivités.

Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 3 à 12 ans.

Dimensions (L x l x h) : 2,66 x 0,52 x h 1,75 m

Hauteur de chute : 90 cm

Aire de sécurité : 5,58 x 3,48 m - Soit 20 M² environ.

Capacité d'accueil : 2 enfants.

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-3

MATÉRIAUX :

Activités ludiques pour glisser, grimper, interagir et jouer à tour de rôle.

Ce jeu ludique aide à améliorer la psychomotricité et l'équilibre, il comprend des activités ludiques pour interagir et jouer à tour de rôle.

Toboggan pour enfants en forme de dinosaure fabriqué en HDPE 15 mm bicolore usiné, avec accès par mur d'escalade.

Certifié selon la norme européenne EN-1176 émise par l'ACCM, le montage doit être réalisé par une entreprise certifiée par AENOR ou similaire pour l'installation et la maintenance d'aires de jeux.

Panneaux et toit : PEHD 15 mm

Structure : bois lamellé 90 x 90 mm

Barre de secours : tube en acier inoxydable AISI 304 Ø 42,4 x 2 mm

Rampe de glissade : PEHD 15 mm

Cordes : Ø 16 mm avec âme en acier.

Visserie : galvanisée (possibilité d'acier inox AISI 304).

Sol : panneau phénolique antidérapant 18 mm / PEHD 19 mm

- FINITIONS AVEC 5 CHOIX POSSIBLES : poteau en plastique recyclé, ou poteaux en bois de 90 x 90 lamellé-collé, ou poteaux métalliques en acier galvanisé, ou poteaux en aluminium, ou poteaux en acier inoxydable de type AISI 304 Ø 42,4 x 2 mm.

Rampe de glissade : PEHD 15 mm

- Visserie galvanisée.

- Sol : panneau phénolique antidérapant de type PEHD.

FIXATION DE TYPE 1 SUR SOL EN BÉTON :

1.- Poteau

2.- Semelle métallique

4.- Surface de sécurité (caoutchouc)

5.- Ancrage à expansion

6.- Béton

FIXATION DE TYPE 2 SUR SOL MOU :

1.- Poteau

2.- Gravier

3.- Béton

4.- Sol mou (terre, sable)

FIXATION DE TYPE 3 SUR SOL MOU :

1.- Poteau

2.- Semelle métallique

4.- Sol mou (terre, sable)

5.- Ancrage à expansion

6.- Béton

FIXATION TYPE 2 - TOBOGGAN AU SOL :

A.- Toboggan






2.- Remblai de terre




3.- Béton


4.- Fond de l'excavation

B.- Fixation en acier galvanisé

GALERIE PHOTOS

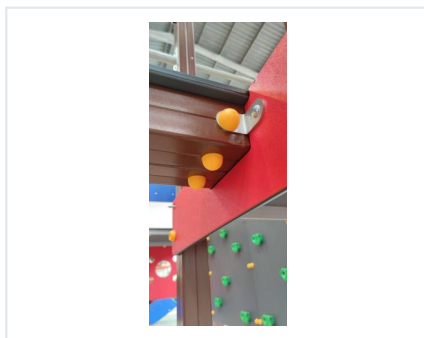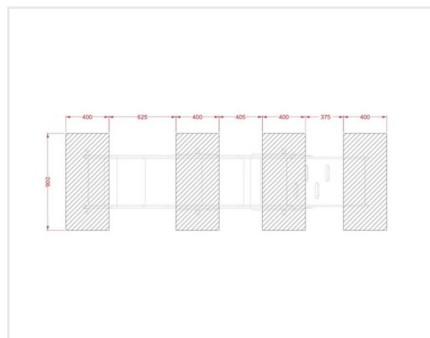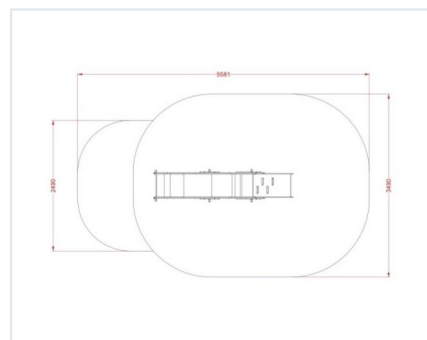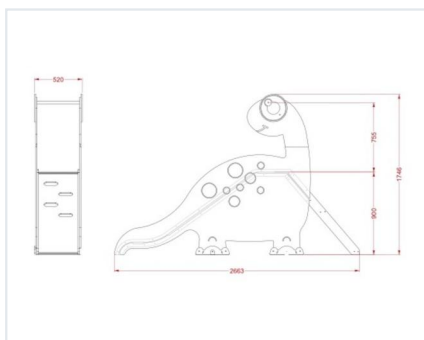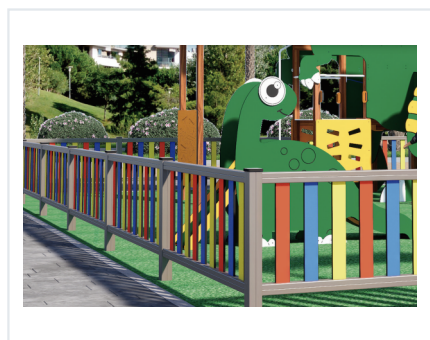

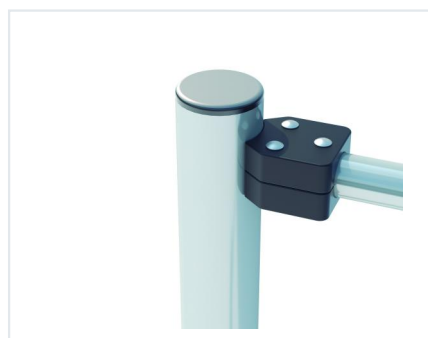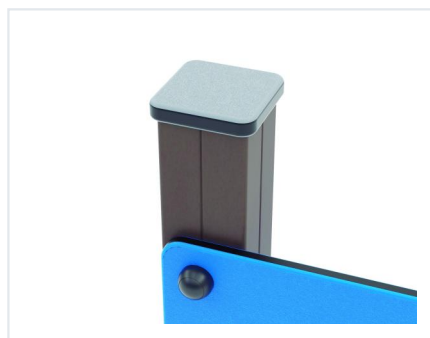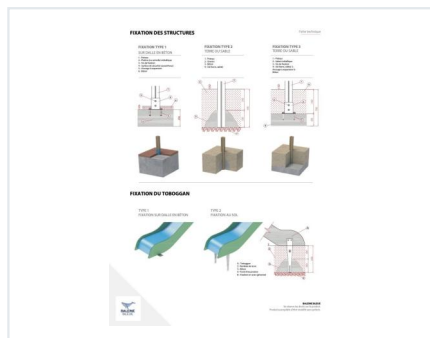

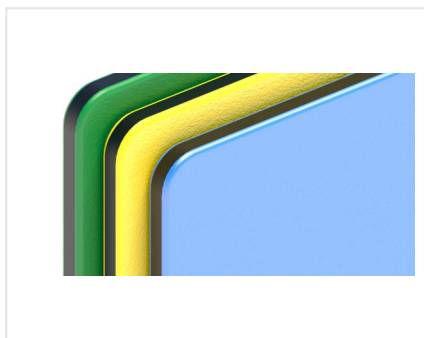

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.