

JEUX SUR RESSORT

Jeu sur ressort anti-vandalisme le triangle

Référence BBAL017



PRIX

2 160,00 € HT



soit 2 592,00 € TTC — hors livraison et installation

L'ESSENTIEL

Jeux extérieurs pour collectivités. Aire de jeu accessible aux enfants âgés de 1 à 12 ans.
Dimensions (L x l x h) : 0,49 x 0,77 x h 0,90 m
Hauteur de chute : 60 cm Aire de sécurité : 2,46 x 2,77 m - Soit 7 M² environ. Capacité d'accueil : 1 enfant. Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-6

Devis gratuit sous 24 h

02 31 82 46 73 - 06 51 77 97 62
contact@baleinebleue.fr
baleinebleue.e-m2.net



DESCRIPTION

Jeux extérieurs pour les espaces publics.

Aire de jeu destinée aux enfants âgés de 1 à 12 ans.

Dimensions (L x l x h) : 0,49 x 0,77 x h 0,90 m

Hauteur de chute : 60 cm

Aire de sécurité : 2,46 x 2,77 m - Soit 7 M² environ.

Capacité d'accueil : 1 enfant.

Jeu à ressort où l'enfant se balance en exerçant sa propre force.

Conforme aux exigences de sécurité Normes EN1176-1 et EN1176-6

MATÉRIAUX :

Certifié selon la norme européenne EN-1176 émise par l'ACCM, le montage doit être réalisé par une entreprise certifiée par AENOR ou similaire pour l'installation et la maintenance d'aires de jeux.

- Panneaux en PEHD de 15 mm.
- Plaques de jonction : tôle d'acier galvanisée / thermolaquée.
- Ressort en acier de $\varnothing$ 20 mm.
- Assise : panneau phénolique antidérapant 18 mm.
- Visserie et ferrures d'ancrage galvanisées.

FIXATION DE TYPE 1 SUR SOL EN BÉTON :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 3.- Visserie
- 4.- Surface de sécurité (caoutchouc)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton

FIXATION DE TYPE 2 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau
- 2.- Gravier
- 3.- Béton
- 4.- Sol mou (terre, sable)



FIXATION DE TYPE 3 SUR SOL MOU :

- 1.- Poteau
- 2.- Semelle métallique
- 3.- Visserie
- 4.- Sol mou (terre, sable)
- 5.- Ancrage à expansion
- 6.- Béton




GALERIE PHOTOS



Comprend un système anti-pincement à la base du ressort.

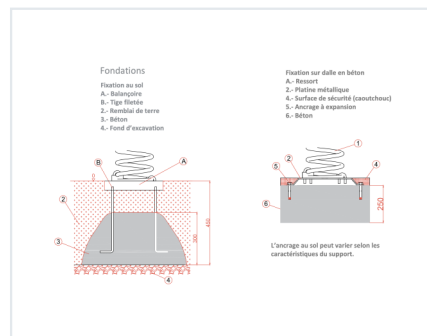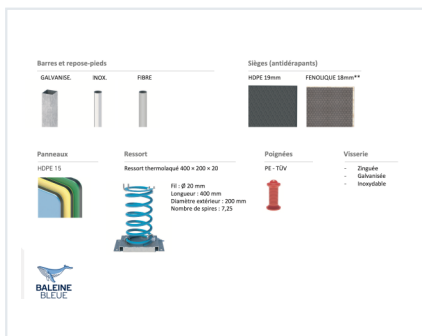

Procédure à suivre :
1.- Visser les tiges B à la plateforme A.
2.- Mettre en place et bétonner la base sur une épaisseur de 30 cm, en formant un tronc de pyramide dissimulé sous la plateforme.
3.- Remblayer avec de la terre jusqu'au niveau supérieur de la plateforme A.

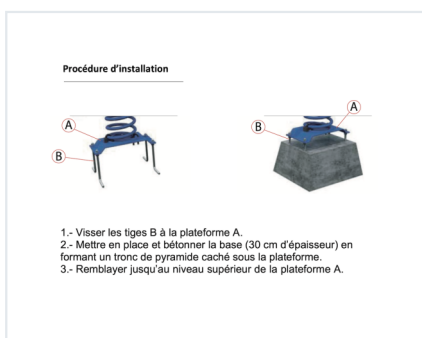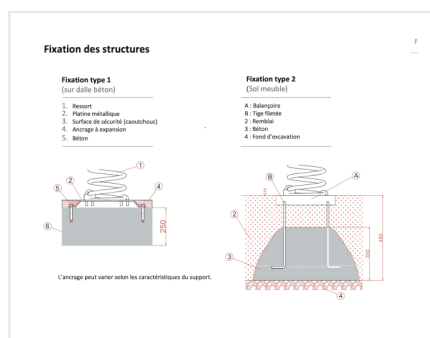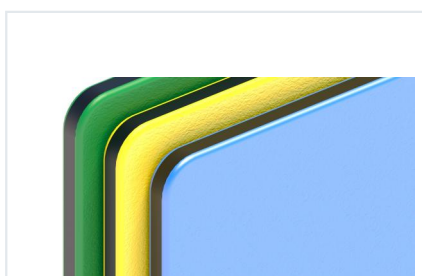

Photos non contractuelles. Prix indicatifs susceptibles d'évoluer ; seul le devis signé fait foi. Livraison partout en France, installation et maintenance sur demande. Paiement par CB, virement, chèque, mandat administratif et Chorus Pro.